



MR
CONSTRUCTOR

Si tú creces, nosotros crecemos

Estamos donde empiezan tus ideas. Apoyamos tu crecimiento
con precios bajos y entrega rápida.

Catálogo 2026

Misión:

En Mr Constructor trabajamos para impulsar el crecimiento de cada empresa, entregando soluciones accesibles y de calidad que les permitan ser más competitivas en el mercado. Nuestro compromiso es acompañar a nuestros clientes en cada etapa de sus proyectos, brindando productos, servicios y apoyo técnico que contribuyan a su desarrollo y posicionamiento sostenible.



Visión

En Mr Constructor trabajamos para impulsar el crecimiento de cada empresa, entregando soluciones accesibles y de calidad que les permitan ser más competitivas en el mercado. Nuestro compromiso es acompañar a nuestros clientes en cada etapa de sus proyectos, brindando productos, servicios y apoyo técnico que contribuyan a su desarrollo y posicionamiento sostenible.




TRABAJOS EN OBRAS MENORES



SERVICIOS DE CORTE LACER



SERVICIOS DE MECANIZADOS

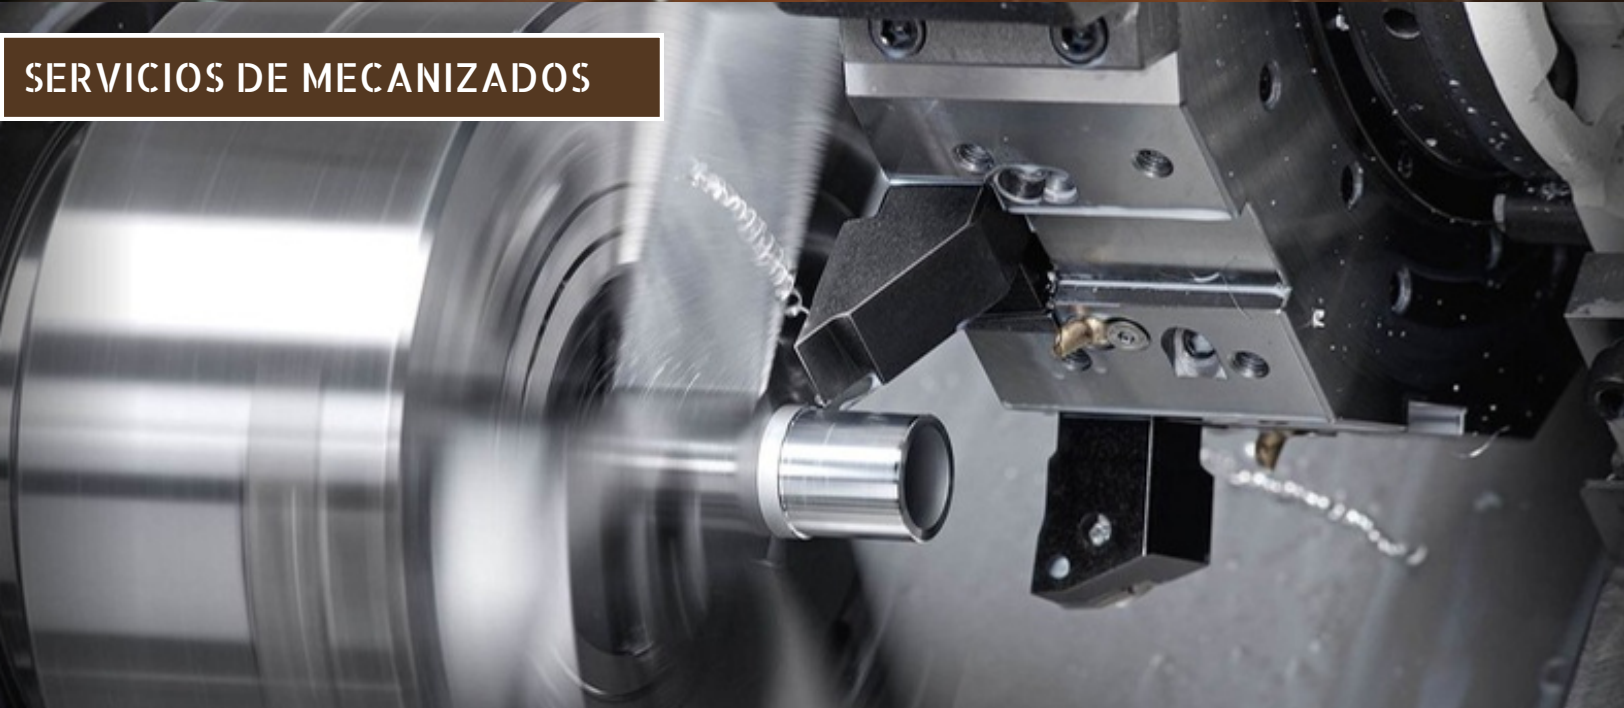

Rollos y Planchas Laminados en Caliente	
Espesor mm	Peso Teórico kg/m2
2,0	16,0
2,5	20,0
3,0	24,0
4,0	32,0
5,0	40,0
6,0	48,0
8,0	64,0
10,0	80,0
12,0	96,0
Calidad: ASTMA36. Ancho: 1.000 mm; 1.500 mm; 2.000 mm. Largos estándar 3; 6; 12 m y largos especiales a pedido.	

APLICACIONES

- Construcción de silos
- Construcción de embarcaciones
Pesqueras, vagones, carrocerías
- Estructuras y construcción en general



Rollos y Planchas Laminados en Frío	
Espesor mm	Peso Teórico kg/m2
0,40	3,20
0,50	4,00
0,60	4,80
0,80	6,40
1,00	8,00
1,20	9,60
1,50	12,00
1,80	14,40
1,90	15,20
Calidad: SAE 1010, Embutidomoderado/profundo. Ancho: 1.000 mm. Largos estándar 3 y 6 m y largos especiales a pedido.	

APLICACIONES

- Tubos
- Paneles
- Carrocerías
- Artefactos domésticos y eléctricos, etc.



Policarbonato Ond Transp 0,5Mmx3,66M Imp

Es ideal para techos y techumbres, este policarbonato ondulado transparente es resistente a los rayos UV y duradero. Permite el paso de la luz natural mientras protege de las inclemencias del tiempo.



Zincalum Az80 5V 0,35 x895Mm 2,5M

Es acero revestido con aluminio y zinc, con 80 gramos por metro cuadrado. Resiste la corrosión más tiempo que el AZ50. Almacénalo en lugar seco y ventilado, evita golpes y cambios bruscos de temperatura para prevenir daños.



Zincalum Az150 Ond 0,35X851Mm 2M

Es acero revestido con 150 gramos por metro cuadrado de zinc y aluminio. Ofrece excelente resistencia a la corrosión a largo plazo y es inalterable ante agentes biológicos. Resistente a golpes y temperatura, es incombustible y totalmente impermeable.



Teja Cont Curva Negra 0,4Mmx3,66M

Está fabricada de acero zinc-aluminio prepintado. Resiste la corrosión y las condiciones climáticas adversas, requieren menos mantenimiento que las tejas tradicionales. Mantienen su color y apariencia con la exposición continua al sol.




Zincalum Az150 Ond 0,35X851Mm 2,5M

Es acero revestido con 150 gramos por metro cuadrado de zinc y aluminio. Ofrece excelente resistencia a la corrosión a largo plazo y es inalterable ante agentes biológicos. Resistente a golpes y temperatura, es incombustible y totalmente impermeable.



Zincalum Az150 Ond 0,3X851Mm 2M

Es acero revestido con 150 gramos por metro cuadrado de zinc y aluminio. Ofrece excelente resistencia a la corrosión a largo plazo y es inalterable ante agentes biológicos. Resistente a golpes y temperatura, es incombustible y totalmente impermeable.




Zincalum Az80 5V 0,35 x895Mm 2M

Es acero revestido con aluminio y zinc, con 80 gramos por metro cuadrado Resiste la corrosión más tiempo que el AZ50 Almacenar en lugar seco y ventilado, evitar golpes y cambios bruscos de temperatura para prevenir daños




Zincalum Az150 Ond 0,35X851Mm 3M

Es acero revestido con 150 gramos por metro cuadrado de zinc y aluminio ofrece excelente resistencia a la corrosión a largo plazo y es inalterable ante agentes biológicos resistente a golpes y temperatura es incombustible y totalmente impermeable.



Zincalum Az150 Ond 0,3X851Mm 3,66M

Es acero revestido con 150 gramos por metro cuadrado de zinc y aluminio ofrece excelente resistencia a la corrosión a largo plazo y es inalterable ante agentes biológicos resistente a golpes y temperatura es incombustible y totalmente impermeable.



Caballote Galvanizado 0,35X308Mm 3M

El caballote galvanizado en 0,35X308MM de 2M es un producto de hojalatería que se utiliza en viviendas para brindar soporte y elevación



Teja Asfaltica Supreme Negro Onix 3,1M2

Es una solución de techado confiable y ofrece protección duradera contra la lluvia, viento y otros factores ambientales Su diseño elegante y color negro añaden un toque moderno mejorando la estética de la construcción



Zincalum Az80 5V 0,35X895Mm 3M

Es acero revestido con aluminio y zinc, con 80 gramos por metro cuadrado Resiste la corrosión más tiempo que el AZ50 Almacenar en lugar seco y ventilado, evitar golpes y cambios bruscos de temperatura para prevenir daños



Policarbonato Ond Transp 0,5Mmx3,0M Imp

Es ideal para techos y techumbres, este policarbonato ondulado transparente es resistente a los rayos UV y duradero Permite el paso de la luz natural mientras protege de las inclemencias del tiempo



Zincalum Az80 5V 0,30X895Mm 2,5M

Es acero revestido con aluminio y zinc, con 80 gramos por metro cuadrado Resiste la corrosión más tiempo que el AZ50 Almacenar en lugar seco y ventilado, evitar golpes y cambios bruscos de temperatura para prevenir daños


Grating Electro-Forjado ARS – Pletinas Laminadas - Fabricante Original

Grating Electro-Forjado Proindar	Pletina soportante mm	Separación Pletinas y Barras Transversales mm	Peso Parrilla estándar kg/m2	Peso Parrilla dimensionada kg/m2
ARS - 3	25 x 3	30/100	25,5	27
ARS - 4	25 x 5	30/100	37,8	40
ARS - 5	32 x 3	30/100	30,9	33
ARS - 6	32 x 5	30/100	46,3	49
ARS - 7	38 x 3	30/100	36,2	38
ARS - 8	38 x 5	30/100	54,9	58
ARS - 10	50 x 5	30/100	71,7	76
ARS - 12	63 x 5	30/100	88,0	93
ARS - 4 Aserrado	25 x 5	30/100	37,8	40
ARS - 6 Aserrado	32 x 5	30/100	46,3	49

Calidad: A270.
Negro galvanizado.
Formatos: 970 x 3000 / 970 x 6000 mm.

Grating Electro-Forjado ARC – Material Importado - Acero Calidad ASTM-A36

Grating Electro-Forjado	Pletina soportante mm	Pletinas	Barras Transversales	Separación Pletinas/Barras mm	Dimensión Paneles mm
ARC - 3	25 x 3	Flejadas	Reviradas	30/100	965 x 3.000 / 965 x 6.000
ARC - 4	25 x 4,75	Flejadas	Reviradas	30/100	965 x 3.000 / 965 x 6.000
ARC - 5	32 x 3	Flejadas	Reviradas	30/100	965 x 3.000 / 965 x 6.000
ARC - 6	32 x 4,75	Flejadas	Reviradas	30/100	965 x 3.000 / 965 x 6.000

Negro o galvanizado.

Parrillas tipo sumidero

Sumidero Tipo	Tipo	Pletina	Longitud
MOP	45-9-R	90 x 12	1.000
MOP	60-12-R	90 x 12	1.000
MOP	60-18-R	90 x 12	1.000

* Fabricación Norma NCH3572

APLICACIONES

- Plataformas para la industria y minería
- Pasarelas en edificios y correas
- transportadoras Pisos en instalaciones, sumideros y drenajes Armaduras para losas de alto tránsito

Mallas de Metal Desplegado



Malla GS (Grating Standard)			
Tipo de Malla Ancho rombo x espesor material mm	Dimensionado Standard m	Largos Disponibles m	Peso kg/m2
GS 88 x 5	Ancho 1,00	2 y 3	13,40
GS 88 x 4	Ancho 1,00	2 y 3	10,67
GS 88 x 3	Ancho 1,00	2 y 3	8,00
GS 75 x 4	Ancho 1,00	2 y 3	10,67
GS 75 x 3	Ancho 1,00	2 y 3	8,00
GS 62 x 4	Ancho 1,00	2 y 3	10,67
GS 62 x 3	Ancho 1,00	2 y 3	8,00
GS 42 x 3	Ancho 1,00	2 y 3	12,00
GS 135 x 5	Ancho 1,00	2 y 3	13,34
GS 135 x 4	Ancho 1,00	2 y 3	10,67
GS 135 x 3	Ancho 1,00	2 y 3	8,00
GS 115 x 6	Ancho 1,00	2 y 3	16,00
GS 115 x 5	Ancho 1,00	2 y 3	13,34
GS 115 x 4	Ancho 1,00	2 y 3	10,67
GS 115 x 3	Ancho 1,00	2 y 3	8,00

Mallas negras o galvanizadas. Consultar por otros formatos.



Malla MS (Medium Standard)			
Tipo de Malla Ancho x alto rombo x espesor material mm	Dimensionado Standard m	Largos Disponibles m	Peso kg/m2
MS 27 x 10,7 x 1,5	Ancho 1,00	2 y 3	3,60
MS 27 x 10,2 x 2	Ancho 1,00	2 y 3	4,80
MS 27 x 12 x 2	Ancho 1,00	2 y 3	8,00
MS 36 x 18 x 1,5	Ancho 1,00	2 y 3	2,40
MS 36 x 16,7 x 2	Ancho 1,00	2 y 3	3,20
MS 36 x 16,5 x 2	Ancho 1,00	2 y 3	6,00
MS 36 x 14 x 2	Ancho 1,00	2 y 3	8,00
MS 42 x 10 x 1,5	Ancho 1,00	2 y 3	3,60
MS 42 x 10 x 2	Ancho 1,00	2 y 3	4,80
MS 50 x 25 x 2	Ancho 1,00	2 y 3	3,43
MS 62 x 20 x 2	Ancho 1,00	2 y 3	8,00


Mallas negras o galvanizadas. Consultar por otros formatos.

Mallas de metal desplegado conformadas de una sola pieza, sin costuras ni soldaduras. Ideales para cubrir superficies de estructuras metálicas (plataformas, pisos; maquinarias).



Filtro Asfáltico Liso 10/40 1X40M

El Filtro Asfáltico Liso 10/40 es un material impermeabilizante utilizado en la construcción, especialmente en techos y muros. Consiste en una base de papel saturada con asfalto, ofreciendo durabilidad y actúa como barrera antihumedad. Se identifica por el color azul.



Malla Raschel 80% Azul 4,2X100M Imp

La malla raschel color azul de 4,2 x 100 m cubre 420 m es un rollo de polietileno de alta densidad hdpe que ofrece 80 de sombra.



Polietileno Negro 0,10Mm 2X107M 428M2

El Polietileno Negro de 2X107M cubre 428 m², es una manga hecha de material 100% recuperado, con un espesor de 100µ (micras). Fácil de manejar y ecológico, ofrece alta resistencia, durabilidad y protección contra la luz.



Membrana Hidrofuga 80G/M2 75M2 Imp

Membrana hidrófuga de 80 g/m² con 3 capas térmicas, resistente al agua, rayos UV, tensión y rasgado. Flexible, respirable y fácil de instalar. Aprobada por laboratorios europeos (CE). Ideal para techos y muros: evita el ingreso de lluvia al aislamiento, permite la salida del vapor y actúa como barrera contra viento y temperatura si se sella correctamente.



Membrana Hidrofuga 80G/M2 37,5M2 Imp

Membrana hidrófuga de 80 g/m², compuesta por 3 capas térmicas. Resistente al agua, rayos UV, tensión y rasgado. Flexible, respirable y de fácil instalación. Certificación CE. Ideal para techos y muros: protege el aislamiento de la lluvia, permite la salida del vapor y actúa como barrera contra viento y temperatura si se sella correctamente.



Polietileno Negro 0,20Mm 2X53M

El Polietileno Negro de 2X53M cubre 212 m², es una manga hecha de material 100% recuperado, con un espesor de 200µ (micras). Fácil de manejar y ecológico, ofrece alta resistencia, durabilidad y protección contra la luz.



Filtro Liso 10/16 1X16M Becton

El Filtro Asfáltico Liso 10/16 Becton es un material impermeabilizante utilizado en la construcción, especialmente en techos y muros. Consiste en una base de papel saturada con asfalto, ofreciendo durabilidad y actúa como barrera antihumedad.



Membrana Hidrof 46M2 Tyvek Homewrap

La Membrana Hidrófuga Tyvek HomeWrap de 46 m² es una barrera transpirable que protege muros y fachadas contra agua y viento, permitiendo la salida de humedad interna. Beneficios: mejora la eficiencia energética, reduce riesgos de condensación y moho.



Terciado Film Econ 18Mm 1,22X2,44M Imp

El terciado film es un tablero contrachapado de segmentos con unión tipo finger, recubierto en ambas caras con papel impregnado de 120 gr/m2 Su uso principal está en moldajes, presentando mayor número de usos por cara que una placa de terciado desnudo, siendo primordial una buen almacenamiento y limpieza Su adhesivo permite durabilidad en ambientes húmedos e intemperie



Osb 11,1Mm 1,22X2,44M Ultu

El OSB 11,1MM 1,22X2,44M ULTU es un tablero constituido de virutas relativamente largas, su superficie es maciza y relativamente lisa, pudiendo ser mejorada cuando se lija Ideal para techumbre, muros y mobiliario como estantería, puertas y mesas entre algunas de las opciones



Osb 11,1Mm 1,22X2,44M S/Apa

El OSB 11,1MM 1,22X2,44M S/APA es un tablero estructural fabricado de hojuelas de madera para uso habitacional, una de las caras es rugosa para evitar el deslizamiento mejorando la adherencia al momento de aplicar una terminación de techo, muro o piso El canto sellado evita la acción de la humedad



Terciado Film 18Mm 1,22X2,44M Imp

El terciado film 18 mm es un tablero contrachapado con ambas caras recubiertas con papel impregnado de 240 gr/m2, ideal para encofrados de concreto, plataformas de construcción y moldajes Ofrece alta resistencia y durabilidad gracias a su capa de film protector, que facilita la desmoldabilidad y reutilización El adhesivo permite una alta durabilidad en ambientes húmedos e intemperie



Osb 9,5Mm 1,22X2,44M S/Apa

El OSB 9,5MM 1,22X2,44M S/APA es un tablero estructural fabricado de hojuelas de madera para uso habitacional, una de las caras es rugosa para evitar el deslizamiento mejorando la adherencia al momento de al momento de aplicar una terminación de techo, muro o piso El canto sellado evita la acción de la humedad



Osb 15,1Mm 1,22X2,44M S/Apa

El OSB 15,1MM 1,22X2,44M S/APA es un tablero estructural fabricado de hojuelas de madera para uso habitacional, una de las caras es rugosa para evitar el deslizamiento mejorando la adherencia al momento de al momento de aplicar una terminación de techo, muro o piso El canto sellado evita la acción de la humedad



Osb Pais 11,1Mm 1,22X2,44M

El osb pais 11 1 mm 1 22 x 2 44 m es un tablero fabricado de hojuelas de madera por lo que es sustentable ideal para diversos usos en obras gran eficacia para soluciones temporales o de emergencia para armar reparar proteger o revestir estructuras puede ser reutilizado cortado clavado y o atornillado



Osb Pais 9,5Mm 1,22X2,44M

El osb pais 9 5 mm 1 22 x 2 44 m es un tablero fabricado de hojuelas de madera por lo que es sustentable ideal para diversos usos en obras gran eficacia para soluciones temporales o de emergencia para armar reparar proteger o revestir estructuras puede ser reutilizado cortado clavado y o atornillado



Pino Bruto Volumen 2X2" 3,2M

Código: 510117

El pino bruto volumen 2 x 2 en 3 2 m de largo de pino radiata en estado verde humedad superior a 40 posee un baño antimanchas se diferencia por su textura y es mas pesada que la madera seca es una alternativa para proyectos transitorios a bajo costo



Pino Bruto Volumen 1X4" 3,2M

Código: 510112

El pino bruto volumen 1 x 4 en 3 2 m de largo de pino radiata en estado verde humedad superior a 40 posee un baño antimanchas se diferencia por su textura y es mas pesada que la madera seca es una alternativa para proyectos transitorios a bajo costo



Pino Bruto Volumen 2X3" 3,2M

El pino bruto volumen 2 x 3 en 3 2 m de largo de pino radiata en estado verde humedad superior a 40 posee un baño antimanchas se diferencia por su textura y es mas pesada que la madera seca es una alternativa para proyectos transitorios a bajo costo



Pino Seco Cepillado 2X3" 3,2M

El pino seco cepillado de 2 x 3 en 3 2 m de largo es una excelente opcion para estructuras y trabajos de carpinteria ya que garantiza resistencia y estabilidad ideal para marcos y refuerzos su tratamiento de secado al 15 de humedad reduce deformaciones y mejora la durabilidad cepillado en sus 4 caras



Pino Bruto Impregnado 2X3" 3,2M

Es madera de pino oreada e impregnada, tratada para mayor durabilidad y resistencia a la intemperie El tratamiento de impregnación del pino bruto proporciona protección contra la humedad, hongos e insectos, lo que lo hace ideal para usos en exteriores y en ambientes donde la madera esté expuesta a condiciones adversas



Pino Bruto Impregnado 3X3" 3,2M

Es madera de pino oreada e impregnada, tratada para mayor durabilidad y resistencia a la intemperie. El tratamiento de impregnación del pino bruto proporciona protección contra la humedad, hongos e insectos, lo que lo hace ideal para usos en exteriores y en ambientes donde la madera esté expuesta a condiciones adversas



Pino Bruto Volumen 2X5" 3,2M

El pino bruto volumen 2X5" en 3,2M de largo, de pino radiata en estado verde - humedad superior a 40%- posee un baño antimanchas Se diferencia por su textura y es más pesada que la madera seca Es una alternativa para proyectos transitorios a bajo costo



Pino Bruto Impregnado 1X4" 3,2M

Es madera de pino oreada e impregnada, tratada para mayor durabilidad y resistencia a la intemperie El tratamiento de impregnación del pino bruto proporciona protección contra la humedad, hongos e insectos, lo que lo hace ideal para usos en exteriores y en ambientes donde la madera esté expuesta a condiciones adversas

Barras de Refuerzo para Hormigón



APLICACIONES

- Losas y muros
- Vigas y columnas
- Muros de contención
- Estanques de agua
- Edilcios en altura
- Represas y diques
- Pavimentos en general y de aeropuertos

Barras Redondas para Hormigón					
		Formas de entrega			
Diámetro en mm	Masa Kg/m	A440 - 280H		A630 - 420H	
8	0,395	Rollo	Recta	Rollo	Recta
10	0,617	Rollo	Recta	Rollo	Recta
12	0,888	Rollo	Recta	Rollo	Recta
16	1,580		Recta	Rollo	Recta
18	2,000				Recta
22	2,980				Recta
25	3,850				Recta
28	4,830				Recta
32	6,310				Recta
36	7,990				Recta

Nomenclatura	
A630-420H	
A 630 420 H	Acero al Carbono 630
A440-280H	MPa 420 MPa Uso en
A 440 280 H	hormigón armado
	Acero al Carbono 440
	MPa 280 MPa Uso en
	hormigón armado

AZA es el productor de barras de refuerzo y perles laminados que da más puntos para la certificación LEED® de obras.






MALLAS CON TRAMA CUADRADA MODELO C. SIN ECONOMÍA DE BORDE PANEL DE 2,60 X 5,00 m										
Modelo	Separación Barras		Diámetro Barras		Cuantía de Acero		Salientes		Peso	Formato
	mm	mm	mm	mm	cm2/m	cm2/m	cm	cm	kg	Paquetes
	Longitudinal SL	Transversal ST	Longitudinal DL	Transversal DT	Longitudinal AL	Transversal AT	A1=A2 E1=E2	A3=A4 E3=E4	Panel	Unidades
C 92	150	150	4,2	4,2	0,92	0,92	10,0	2,5	19,16	50
C 131	150	150	5,0	5,0	1,31	1,31	10,0	2,5	27,08	50
C 139	100	100	4,2	4,2	1,39	1,39	5,0	5,0	28,34	50
C 158	150	150	5,5	5,5	1,58	1,58	10,0	2,5	32,88	50
C 188	150	150	6,0	6,0	1,88	1,88	10,0	2,5	39,03	50
C 196	100	100	5,0	5,0	1,96	1,96	5,0	5,0	40,04	50
C 221	150	150	6,5	6,5	2,21	2,21	10,0	2,5	45,71	40
C 257	150	150	7,0	7,0	2,57	2,57	10,0	2,5	53,10	40
C 295	150	150	7,5	7,5	2,95	2,95	10,0	2,5	61,01	35
C 335	150	150	8,0	8,0	3,35	3,35	10,0	2,5	69,45	30
C 378	150	150	8,5	8,5	3,78	3,78	10,0	2,5	78,24	25
C 443	150	150	9,2	9,2	4,43	4,43	10,0	2,5	91,77	20
C 503	100	100	8,0	8,0	5,03	5,03	5,0	5,0	102,70	20
C 567	100	100	8,5	8,5	5,67	5,67	5,0	5,0	115,70	15
C 665	100	100	9,2	9,2	6,65	6,65	5,0	5,0	135,72	15

MALLA ELECTROSOLDADA PLACA PANEL DE 2,25 X 5,76 m

Barras Planas									
Ancho mm	Espesor en mm								
	3	5	6	8	10	11	12	20	25
	Pesos nominales (kg/m)								
12,00	0,283	0,471	-	-	-	-	-	-	-
16,00	0,377	0,628	-	-	-	-	-	-	-
20,00	0,471	0,785	0,942	1,260	1,570	-	-	-	-
25,00	0,589	0,981	1,180	1,570	1,960	-	-	-	-
32,00	0,754	1,260	1,510	2,010	2,510	-	-	-	-
38,00	0,895	1,490	1,790	2,390	2,980	-	3,580	-	-
50,00	1,180	1,960	2,360	3,140	3,930	-	4,710	-	-
63,00	-	2,470	2,970	3,960	4,950	-	5,930	-	-
75,00	-	2,940	3,530	4,710	5,890	-	7,070	-	-
100,00	-	3,930	4,710	6,280	7,850	-	9,420	-	-

Calidad: A270ES y comercial.
Se entrega en Largo de 6 m.

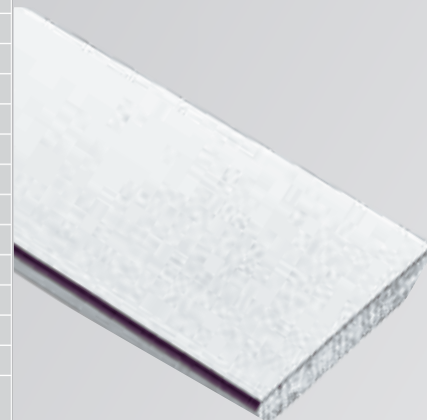

APLICACIONES

Barras Cuadradas		
Diámetro		Peso Teórico kg/m
mm	En Pulgadas aprox.	
8,00	5/16	0,502
10,00	3/8	0,785
12,00	1/2	1,130
14,00	9/16	1,540
16,00	5/8	2,010
18,00	7/10	2,540
25,00	1	4,910

Calidad: Comercial
Se entrega en largo de 6 m.



APLICACIONES

- Fabricación de tensores, pernos, tuercas, tornillos, piezas de ferretería eléctrica y usos industriales.
- Piezas pequeñas, cementadas y templadas al agua.
- Piezas de máquinas

Barras Redondas Lisas		
Diámetro		Peso Teórico kg/m
mm	En Pulgadas aprox.	
8,00	5/16	0,395
10,00	3/8	0,617
12,00	1/2	0,888
16,00	5/8	1,580
18,00	7/10	2,000
19,00	3/4	2,230
22,22	7/8	3,050
25,40	1	3,980
28,57	1 1/8	5,030
31,75	1 1/4	6,220
38,10	1 1/2	8,900

Diámetro 8; 10 y 12 mm disponible en rollos y barras largo comercial 6 mts
Calidad SAE 1020 y Comercial.
Diámetro 16 a 38 disponible en barras largo comercial 6 mts
Calidad SAE 1020 y SAE 1045



APLICACIONES

- Fabricación de tensores, pernos, tuercas, tornillos, piezas de ferretería eléctrica y usos industriales.
- Piezas pequeñas, cementadas y templadas al agua.
- Piezas de máquinas

Perfil Canal Doblado	
Dimensión mm	Peso Teórico kg/m
30 x 30 x 2	7,88
40 x 20 x 2	6,91
40 x 40 x 2	10,75
50 x 25 x 2	1,47
50 x 25 x 3	2,12
80 x 40 x 2	2,41
80 x 40 x 3	3,54
80 x 40 x 4	4,61
80 x 40 x 5	5,63
100 x 50 x 2	3,04
100 x 50 x 3	4,48
100 x 50 x 4	5,87
100 x 50 x 5	7,20
100 x 75 x 3	5,66
100 x 75 x 4	7,44
100 x 75 x 5	9,17
125 x 50 x 2	3,43
125 x 50 x 3	5,07
125 x 50 x 4	6,65
125 x 50 x 5	8,19
150 x 50 x 2	3,82
150 x 50 x 3	5,66
150 x 50 x 4	7,44
150 x 50 x 5	9,17
150 x 75 x 3	6,83
150 x 75 x 4	9,01
150 x 75 x 5	11,13

Calidad: A270 Ex A42-27ES Y A240 Ex A37-24ES.
NCh203
Se entrega en largo de 6 m.
Largos variables previa consulta.

PERFIL CANAL




APLICACIONES

Barras Ángulo	
Dimensión mm	Masa kg/m
20 x 20 x 3	0,879
25 x 25 x 3	1,120
25 x 25 x 5	1,780
30 x 30 x 3	1,360
30 x 30 x 5	2,180
40 x 40 x 3	1,840
40 x 40 x 4	2,420
40 x 40 x 5	2,970
40 x 40 x 6	3,520
50 x 50 x 3	2,330
50 x 50 x 4	3,060
50 x 50 x 5	3,770
50 x 50 x 6	4,470
65 x 65 x 5	4,970
65 x 65 x 6	5,910
65 x 65 x 8	7,730
65 x 65 x 10	9,490
80 x 80 x 6	7,340
80 x 80 x 8	9,630
80 x 80 x 10	11,900
80 x 80 x 12	14,000
100 x 100 x 6	9,260
100 x 100 x 8	12,200
100 x 100 x 10	15,000
100 x 100 x 12	17,800

Calidad: A-270 ES.
Se entrega en largo de 6 m.


ÁNGULO LAMINADO



APLICACIONES

- Construcción de estructuras metálicas livianas y pesadas
- Torres de alta tensión
Elementos estructurales
- articulados, grúas, carrocerías, etc.


Perfil Ángulo Doblado	
Dimensión mm	Peso Teórico kg/m
20 x 20 x 2	0,58
20 x 20 x 3	0,83
25 x 25 x 2	0,73
25 x 25 x 3	1,06
30 x 30 x 2	0,89
30 x 30 x 3	1,30
30 x 30 x 4	1,68
40 x 40 x 2	1,20
40 x 40 x 3	1,77
40 x 40 x 4	2,31
40 x 40 x 5	2,82
50 x 50 x 2	1,52
50 x 50 x 3	2,24
50 x 50 x 4	2,93
50 x 50 x 5	3,60
65 x 65 x 3	2,95
65 x 65 x 4	3,88
65 x 65 x 5	4,78
80 x 80 x 3	3,65
80 x 80 x 4	4,82
80 x 80 x 5	5,96
100 x 100 x 3	4,59
100 x 100 x 4	6,07
100 x 100 x 5	7,53
Calidad: A270 Ex A42-27ES Y A240 Ex A37-24ES. NCh203 Se entrega en largo de 6 m. Largos variables previa consulta.	

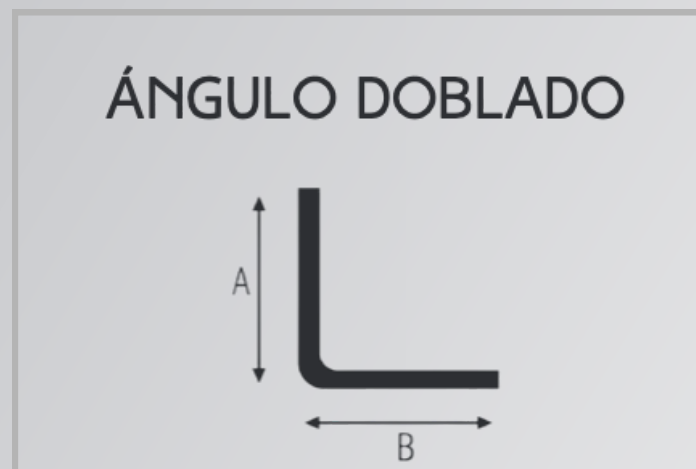

APLICACIONES



- Estructuras, escaleras,
- piezas industriales, perfiles soldados de espalda (ICA)
- Perfiles cajones doble costura (cuadrado CA)

Perfil Costanera Doblado	
Dimensión mm	Peso Teórico kg/m
80 x 40 x 15 x 2	2,78
80 x 40 x 15 x 3	4,01
80 x 40 x 15 x 4	5,14
100 x 50 x 15 x 2	3,40
100 x 50 x 15 x 3	4,95
100 x 50 x 15 x 4	6,40
125 x 50 x 15 x 2	3,80
125 x 50 x 15 x 3	5,54
125 x 50 x 15 x 4	7,18
150 x 50 x 15 x 2	4,19
150 x 50 x 15 x 3	6,13
150 x 50 x 15 x 4	7,97
150 x 75 x 15 x 3	7,31
200 x 50 x 15 x 2	4,97
200 x 50 x 15 x 3	7,31
200 x 50 x 15 x 4	9,54
Calidad: A270 Ex A42-27ES Y A240 Ex A37-24ES. NCh203 Se entrega en largo de 6 m. Largos variables previa consulta.	

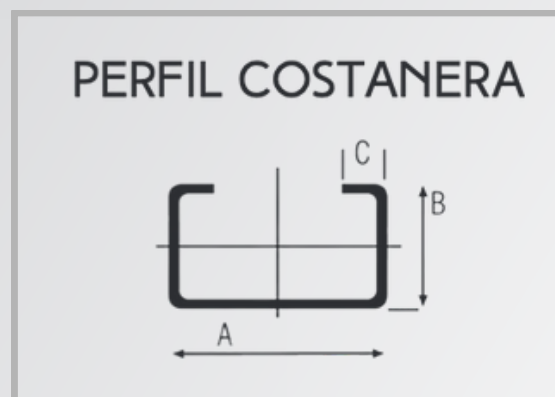

APLICACIONES

- Estructuras, piezas industriales
- Rejas, soportes de máquinas
- Muebles

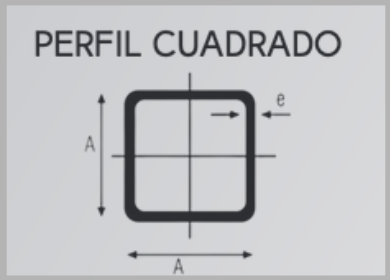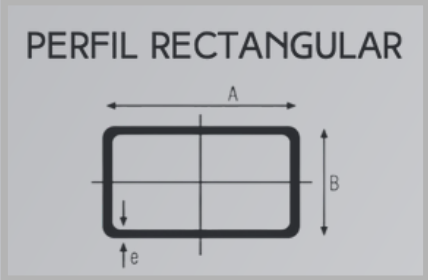

Perf il Rectangular		
Dimensión mm	Espesor en mm	Peso Teórico kg/m
20 x 10	1,00	0,42
	1,50	0,59
25 x 10	1,00	0,50
	1,00	0,58
25 x 15	1,50	0,83
	1,00	0,58
30 x 10	1,50	0,83
	1,0	1,05
30 x 20	1,50	1,06
	2,00	1,36
	1,00	0,73
35 x 15	1,50	1,06
	1,00	0,89
40 x 20	1,50	1,30
	2,00	1,68
	1,50	1,53
40 x 30	2,00	1,99
	1,50	1,53
50 x 20	2,00	1,99
	1,50	1,77
50 x 30	2,00	2,31
	3,00	3,30
	1,50	2,24
60 x 40	2,00	2,93
	3,00	4,25
	4,00	5,45
	2,00	2,93
70 x 30	3,00	4,25
	2,00	3,56
80 x 40	3,00	5,19
	4,00	6,71
	2,00	4,50
100 x 50	3,00	6,60
	4,00	8,59
	5,00	10,50
	2,00	6,07
	3,00	8,96
150 x 50	4,00	11,7
	5,00	14,4
	3,00	11,42
	4,00	14,88
150 x 100	5,00	18,40
	3,00	13,82
	4,00	18,02
200 x 100	5,00	22,26
	6,00	26,50
	3,00	16,22
	4,00	21,38
200 x 150	5,00	26,40
Calidad: A270 Ex A42-27ES Y A240 Ex A37-24ES. NCh203		
Se entrega en largo de 6 m.		
Largos variables previa consulta.		

Perf il Cuadrado		
Dimensión mm	Espesor Teórico en mm	Peso kg/m
15	1,00	0,42
	1,50	0,59
20	1,00	0,58
	1,50	0,83
	2,00	1,05
25	1,00	0,73
	1,50	1,06
	2,00	1,36
30	1,00	0,89
	1,50	1,30
	2,00	1,68
40	1,00	1,20
	1,50	1,77
	2,00	2,31
	3,00	3,30
	1,50	2,24
50	2,00	2,93
	3,00	4,25
	4,00	5,45
	5,00	6,56
	1,50	
60	2,00	16,26
	3,00	21,36
	2,00	31,02
75	3,00	4,50
	4,00	6,60
	5,00	8,59
	2,00	10,5
100	3,00	6,07
	4,00	8,96
	5,00	11,73
	6,00	14,41
	3,00	16,90
150	4,00	13,82
	5,00	18,02
	6,00	22,26
	3,00	26,41
	4,00	18,62
	5,00	24,30
200	6,00	30,11
	8,00	35,83
	5,00	47,10
	6,00	38,40
	8,00	45,70
250	6,00	59,90
		55,30
300		
Calidad: A270 Ex A42-27ES Y A240 Ex A37-24ES. NCh203		
Se entrega en largo de 6 m.		
Largos variables previa consulta.		

Tubos de Acero para Usos Estructurales e Industriales			
Diámetro pulgadas	Diámetro exterior mm	Espesor	Peso Teórico kg/m
5 / 8	15,88	1,00	0,37
5 / 8	15,88	1,50	0,53
5 / 8	15,88	2,00	0,68
3 / 4	19,05	1,00	0,45
3 / 4	19,05	1,50	0,65
3 / 4	19,05	2,00	0,84
7 / 8	22,22	1,00	0,52
7 / 8	22,22	1,50	0,77
7 / 8	22,22	2,00	1,00
1	25,40	1,00	0,60
1	25,40	1,50	0,88
1	25,40	2,00	1,15
1 1 / 4	31,75	1,00	0,76
1 1 / 4	31,75	1,50	1,12
1 1 / 4	31,75	2,00	1,47
1 1 / 2	38,10	1,00	0,91
1 1 / 2	38,10	1,50	1,35
1 1 / 2	38,10	2,00	1,78
1 3 / 4	44,45	1,50	1,59
1 3 / 4	44,45	2,00	2,09
2	50,80	1,50	1,82
2	50,80	2,00	2,41
2	50,80	3,00	3,54
2 1 / 2	63,50	1,50	2,29
2 1 / 2	63,50	2,00	3,03
2 1 / 2	63,50	3,00	4,48
3	76,20	2,00	3,66
3	76,20	3,00	5,42
3	76,20	4,00	4,91
4	101,60	2,00	7,29
4	101,60	3,00	9,63
4	101,60	4,00	
4	101,60	5,00	11,90
5	127,00	3,00	9,17
5	127,00	4,00	12,10
5	127,00	5,00	15,00
Calidad: Calidad:A270 Ex A42-27ESyA240ExA37-24ES NCh203 Se entrega en largo de 6 m. Largos variables previa consulta.			



APLICACIONES

- Señalética vial Muebles Bicicletas y
- estructuras, piezas
- y partes automotrices
- Andamios Balsas
- salmoneras





Perfil Estructural C

Especificaciones Perfil Estructural	Dimensiones				Peso kgf/m	Largos m
	A mm	B mm	C mm	E mm		
Perfil C 2 x 2 x 0,85	40	38	8	0,85	0,83	6,00
Perfil C 2 x 3 x 0,85	60	38	6	0,85	0,96	2,40 - 6,00
Perfil C 2 x 4 x 0,85p	90	38	12	0,85	1,23	2,50 - 6,00
Perfil C 2 x 4 x 1,0p	90	38	12	1,00	1,44	6,00
Perfil C 2 x 5 x 0,85p	100	40	12	0,85	1,32	6,00
Perfil C 2 x 6 x 0,85	150	40	12	0,85	1,64	6,00
Perfil C 2 x 6 x 1,0	150	40	12	1,00	1,94	4,00 - 6,00
Perfil C 2 x 6 x 1,6	150	40	12	1,60	3,06	6,00
Perfil C 2 x 8 x 1,6	200	40	12	1,60	3,67	6,00
Perfil C 2 x 4 x 0,85	90	38	12	0,85	1,23	4,00 - 6,00



Perfil Estructural U

Especificaciones Perfil Estructural	Dimensiones			Peso kgf/m	Largos m
	A mm	B mm	E mm		
Perfil U 2 x 2 x 0,85	42	25	0,85	0,58	3,00 - 6,00
Perfil U 2 x 3 x 0,85	62	25	0,85	0,72	3,00 - 6,00
Perfil U 2 x 4 x 0,85	92	30	0,85	1,00	3,00 - 6,00
Perfil U 2 x 4 x 1,0	92	30	1,00	1,17	6,00
Perfil U 2 x 5 x 0,85	103	30	0,85	1,06	6,00
Perfil U 2 x 6 x 1,0	153	30	1,00	1,65	6,00
Perfil U 2 x 8 x 1,0	203	30	1,00	2,04	6,00

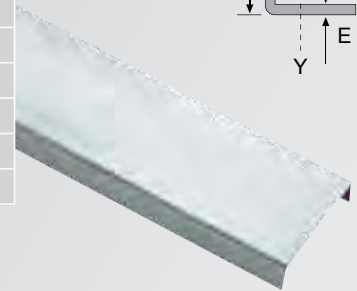


Perfiles Complementarios

Especificaciones Perfil Estructural	Dimensiones					Peso kgf/m	Largos m
	A mm	B mm	C mm	E mm	D mm		
Perfil Omega Normal	38	35	15	0,85	8,00	0,98	6,00
Perfil Omega Económica	38	35	15	0,50	8,00	0,58	6,00
Perfil Ángulo	35	35		0,85		0,46	6,00
Perfil Tirante*	50			0,85		0,33	
Perfil Tirante*	70			0,85		0,46	
Perfil Tirante*	100			0,85		0,67	
Perfil Tirante*	70			1,60		0,88	
Perfil Tirante Gusset	286			1,60		3,59	


Forma de entrega: rollos de 60 m.




**Tirante
(Arriostramiento)**



**Ángulo
Estabilizador**



**Costanera
Omega**





Cemento Especial 25 Kg Biobio

Código: 502731

Se destaca por la resistencia como cemento clase puzolanico por lo cual soporta ambientes agresivos e industriales algunos de sus beneficios son: aumento de la durabilidad de las estructuras, mayor permeabilidad y mejora el manejo del hormigón.



Cemento Especial 25 Kg San Juan

Código: 502735

Es un cemento portland puzolanico que se destaca por la resistencia se recomienda para todo tipo de hormigones y obra en general.



Pega Albañileria 25Kg Presec A-01

Código: 511585

Es un mortero cementicio predosificado diseñado para pegar unidades de albanileria como ladrillos y bloques de hormigón ofrece alta retentividad de agua y permite lograr juntas con buena terminación ideal para edificaciones de albanileria confinada y armada garantizando un trabajo de calidad en la construcción.



Estuco Interior 25Kg Presec I-01

Código: 505417

Es un mortero predosificado en seco para soluciones de estuco de interior normal diseñado para ser aplicado en muros de recintos interiores sin requerimientos de impermeabilidad gracias a su formulación y tamaño máximo de arido es posible obtener distintas terminaciones superficiales.



Nivelador Y Reparación 25Kg Presec T-08

Código: 511607

Es un mortero cementicio predosificado en seco para espesores desde 6 mm a 15 mm formulado con aridos seleccionados y aditivos especiales diseñado para nivelación de superficies de hormigón listo para usar de fácil aplicación buenas terminaciones acabado final óptimo para posterior recubrimiento.



Mortero nivelador Piso 25Kg Presec P-02

Código: 511602

Es un mortero cementicio de nivelación de piso con fibra predosificado en seco para espesores desde 20 mm a 50 mm diseñado como mortero para nivelación en pavimentos de edificación fácil de aplicar acabado final óptimo para posterior recubrimiento.



Estuco Exterior 25Kg Presec E-01

Código: 505416

Mortero predosificado para estucos exteriores, compuesto de áridos, cemento y aditivos. Ofrece baja absorción de agua, alta adherencia y permite diversas terminaciones. Ideal para muros de hormigón y albañilería. Solo requiere adición de agua.



Hormigón H20 25Kg Presec H-02

Código: 522933

Es un hormigón predosificado en seco solo requiere agregar agua formulado con aridos seleccionados cemento y aditivos especiales que mejoran la trabajabilidad de la mezcla fácil de aplicar mejora tiempo y trabajo en obra al evitar acopio de arena y grava.

Hormigón H30 25Kg Presec H-01



De fraguado rapido sin riesgo de corrosion de armaduras es un hormigon predosificado en seco que solo requiere agregar agua formulado con aridos seleccionados cemento y aditivos especiales que mejoran la trabajabilidad de la mezcla es facil de aplicar mejora tiempo y trabajo en obra al evitar acopio de arena y grava.

Promotor Adherencia 20Kg Tecnobond



Es una dispersión acuosa para yesos y estucos, es de fácil y rápida aplicación, se utiliza principalmente sobre superficies lisas donde se requiera mejorar la adherencia de enlucidos de yeso, estucos o adhesivos cerámicos como losas y muros de hormigón, planchas de fibrocemento o yeso cartón y albañilería.

Promotor Adherencia 4,5L Sikalatex



Es un aditivo que mejora la adherencia y trabajabilidad del mortero fresco sobre superficies endurecidas, reduciendo el riesgo de fisuras. Ideal para estucos, parches, afinados de pisos y reparaciones donde se requiere una unión sólida con el sustrato.

Acelerante 4,5L Sika-3



Es un aditivo acelerador del fraguado y endurecimiento que actúa aumentando la velocidad de hidratación y las reacciones químicas de los constituyentes del cemento. Perfecto para aplicaciones en la confección de pastas, morteros y hormigones no armados.

Grout 25Kg Sikagrout-212



Es una mezcla cementicia de alta resistencia, con áridos especiales de granulometría controlada, aditivos de avanzada tecnología, exentos de cloruros y componentes metálicos. Fácil de usar, buena adherencia al hormigón, alta resistencia mecánica, no hay segregación y puede ser bombeado o vertido.

Reparacion 25Kg Sikarep



Es un mortero de reparación cementicio premezclado, adecuado para la reparación de superficies de concreto y mampostería. Proporciona alta adherencia y resistencia, ideal para la restauración de estructuras dañadas. Este producto es fácil de aplicar y ofrece una excelente durabilidad, asegurando una larga vida útil a las reparaciones realizadas.

Adhesivo Eifs 25Kg Weber Pega Eifs



Es un aditivo que mejora la adherencia y trabajabilidad del mortero fresco sobre superficies endurecidas, reduciendo el riesgo de fisuras. Ideal para estucos, parches, afinados de pisos y reparaciones donde se requiere una unión sólida con el sustrato.

Cemento Especial 25Kg Melon




Es un cemento de aplicación general para todo tipo de obras y procesos constructivos en los cuales no hay exigencias particulares de resistencia iniciales.



Vinilit adhesivo 240 cc tarro c/pincel

El Vinilit Adhesivo 240 cc con Pincel tradicional de secado rápido, es un pegamento líquido para unir tubos y conexiones de PVC y CPVC rígido Viene en un práctico tarro con pincel integrado, ideal para trabajos de plomería en casa o en proyectos más grandes Mantener alejado de los niños, inflamable



Tubo Pvc De Presion Cc 20Mmx6M Pn16

Tubo PVC de presión CC 20 mm x 6 m PN16, ideal para redes de agua a presión en aplicaciones agrícolas. Resistente, duradero y eficiente, garantiza alto rendimiento en sistemas de distribución y suministro.



Tubo Pvc Sanitario Gris 110Mmx6M

El tubo de pvc sanitario de color gris de 110 mm en 6 metros esta orientado para la conduccion de aguas servidas en proyectos habitacionales



Tubo Pvc Sanitario Gris 50Mmx6M

El tubo de PVC sanitario de color gris de 50mm en 6 metros está orientado para la conducción de aguas servidas en proyectos habitacionales



Tubo Pvc Sanitario Gris 75Mmx6M

El tubo de PVC sanitario de color gris de 75mm en 6 metros está orientado para la conducción de aguas servidas en proyectos habitacionales



Tubo Pvc De Bajada P25 Blanco 80Mmx3M

Tubo PVC de bajada P25 blanco, 80 mm x 3 m, resistente a rayos UV y diseñado para sistemas de evacuación de aguas lluvias.



Tubo Pvc Sanitario Gris 40Mmx6M

El tubo de PVC sanitario de color gris de 40mm en 6 metros está orientado para la conducción de aguas servidas en proyectos habitacionales



Estanque Vertical 1200L

Estanque Vertical 1200L: capacidad de 1.300 L, salida inferior de 1", incluye tapa, diseño tronco cilíndrico, fabricado en polietileno HMWHDPE con aditivo anti-UV para mayor durabilidad.



Poliestireno Expand 10Kg/M3 40Mm 0,5X1M

El poliestireno expandido de 10 kg m³ de 40 mm y 0,5 x 1 m es un aislante termico y absorbente acustico de alta resistencia formado por una espuma rigida auto extinguiible no propaga llama se recomienda para uso en techumbres tabiques interiores entrepisos y losas



Poliestireno Expand 10Kg/M3 50Mm 0,5X1M

El poliestireno expandido de 10 kg m³ de 50 mm y 0,5 x 1 m es un aislante termico y absorbente acustico de alta resistencia formado por una espuma rigida auto extinguiible no propaga llama se recomienda para uso en techumbres tabiques interiores entrepisos y losas



Poliestireno Expand 10Kg/M3 20Mm 0,5X1M

El poliestireno expandido de 10 kg m³ de 20 mm y 0,5 x 1 m es un aislante termico y absorbente acustico de alta resistencia formado por una espuma rigida auto extinguiible no propaga llama se recomienda para uso en techumbres tabiques interiores entrepisos y losas



Lana De Vidrio 50Mm 1,2X14,4M2 Imp

La lana de vidrio 50 mm de 1,2 x 14,4 m² es un material aislante fabricado a partir de fibras de vidrio aglutinadas ofrece excelentes propiedades termicas y acusticas es resistente al fuego y no absorbe humedad



Lana Aisla Poliester 36M2 50Mmx2,4X15M

La lana aisla poliester de 50 mm x 2,4 x 15 m en 0,36 m² es un material de aislamiento termico y acustico fabricado a partir de fibras de poliester reciclado este producto es altamente eficiente en la retencion del calor y la reduccion de ruidos es resistente a la humedad y con alta durabilidad para aplicaciones en techos muros y pisos



Lana De Vidrio 50Mm 1,2X28,8M2 Imp

La Lana De Vidrio 50 Mm De 1,2 X 28,8 M² Es Un Material Aislante Fabricado A Partir De Fibras De Vidrio Aglutinadas Ofrece Excelentes Propiedades Termicas Y Acusticas Es Resistente Al Fuego Y No Absorbe Humedad



Fibro 4Mm 1,2X2,4M

El fibro de 4 mm en 1,2 x 2,4 m es una placa lisa de fibrocemento recomendada para revestir fachadas de todo tipo en interior y exterior libre de asbesto incombustible y resistente a la humedad



Fibro 5Mm 1,2X2,4M

El fibro de 5 mm en 1,2 x 2,4 m es una placa lisa de fibrocemento recomendada para revestir fachadas de todo tipo en interior y exterior libre de asbesto incombustible y resistente a la humedad



Silicona Baño Transp 300 ml Sika Sanisil

Código: 512727

Sello sanitario de alta elasticidad, resistente a hongos, moho, clima y rayos UV.



Adhesivo Epoxico 1Kg A+B Sikadur-31

Código: 513189

Adhesivo multipropósito de alta resistencia a abrasión e impacto. Ideal para unir concreto, acero, aluminio, mármol, madera, vidrio, cerámica y más. También se usa para anclajes, rellenos rígidos y reparaciones de hormigón, exclusivamente por profesionales experimentados.



Sellante Pu Gris 300 ml Sikaflex 11- Fc

Código: 513219

Ideal para pegar y sellar diversos sustratos en construcción. Resistente a la intemperie, se usa en juntas verticales y horizontales, aislamiento acústico, calafateo, sellado de fisuras y sistemas de ventilación.



Puente Adherencia Kit 1Kg Sikadur 32

Código: 513197

Adhesivo estructural fácil de aplicar, libre de solventes y efectivo en superficies húmedas. Une hormigón fresco con endurecido, así como piedra, mortero, acero, madera y más. Ideal para anclajes que requieren rápida puesta en servicio.



Sellante Pu Blanco 300MI Sikaflex 11- Fc

Código: 513218

Ideal para pegar y sellar diversos sustratos en construcción. Resistente a la intemperie, se usa en juntas verticales y horizontales, aislamiento acústico, calafateo, sellado de fisuras y sistemas de ventilación.



Adhesivo Montaje 6X1GIn Agorex PI500

Código: 500344

Adhesivo a base de resinas sintéticas, libre de solventes, ideal para pegar molduras de madera y poliestireno expandido. Ofrece fijación extra fuerte, eliminando el uso de clavos o tornillos.



Sellante Pu Negro 300 ml Sikaflex-221

Código: 513230

Sellador y adhesivo de poliuretano multipropósito, con excelente adhesión a metales, cerámicos, plásticos y más. Ideal para sellos elásticos permanentes.



Impermeabilizante Asf 17L Cave Denso

Código: 502608

Emulsión asfáltica en base agua para impermeabilizar materiales de construcción. Se aplica como pintura, incluso en superficies húmedas. Mezclada con arena, sirve como aglutinante para parches o rellenos.



Torn Hex 12-14X2 1/2 Broca C/Gol 100 Imp

Tornillo autoperforante cabeza hexagonal 10-14 x 2 1/2" con punta broca y golilla, ideal para fijar latas o madera en techumbre. Ofrece un agarre firme y seguro, con mayor estabilidad gracias a la golilla, evitando que se afloje con el tiempo.



Grapa Galvanizada 1 1/2" X8 25Kg Imp

Las grapas galvanizadas 1 1/2"X8 en forma de U de origen mexicano son resistentes a la corrosión, ofrecen durabilidad y fácil instalación



Torn Hex 12-14X2 1/2 Broca C/Gol 400 Imp

Tornillo autoperforante cabeza hexagonal 10-14 x 2 1/2" con punta broca y golilla, ideal para fijar latas o madera en techumbres. Su diseño ofrece un agarre firme, estabilidad y evita el aflojamiento con el tiempo.



Torn Crs Negro 6X2 P Fina 100Un

Tornillo CRS negro 6X2" punta fina 100 es un tornillo de hilo corriente que ofrece una protección superior contra la corrosión. La punta fina facilita la penetración precisa en materiales como madera o metal y garantiza un ajuste seguro y duradero.



Clavo Corriente 1 1/2"X14 1Kg Imp

Los clavos PointFix son elementos de fijación fabricados con alambre de bajo contenido de carbono. Tienen cabeza plana y estriada, con punta diamante. Son resistentes, fáciles de clavar, no se doblan con facilidad.



Torn Volc Zn Fina 6X1 1/4 HGr 100 Imp

Tornillo zincado punta fina de 6X1 1/4 H gr 100 es ideal para fijar placas de yeso cartón a estructuras metálicas. Su recubrimiento de zinc proporciona resistencia a la corrosión, asegurando durabilidad y larga vida útil. La punta fina facilita la penetración rápida y precisa.




Torn Lenteja Zn P Broca 8X1/2 100 Imp

Tornillo lenteja zincado punta broca 8X1/2" ideal para fijar en madera y metal. Su cabeza lenteja asegura un ajuste firme y el zincado protege contra la corrosión, ofreciendo una instalación precisa y duradera.



Torn Hex 10X3/4 P/Broca C/Gol 100Un

Tornillo zincado punta broca con golilla 10X3/4 ideal para fijar yeso cartón en estructuras metálicas gruesas. Su broca facilita la perforación y el zincado garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad.

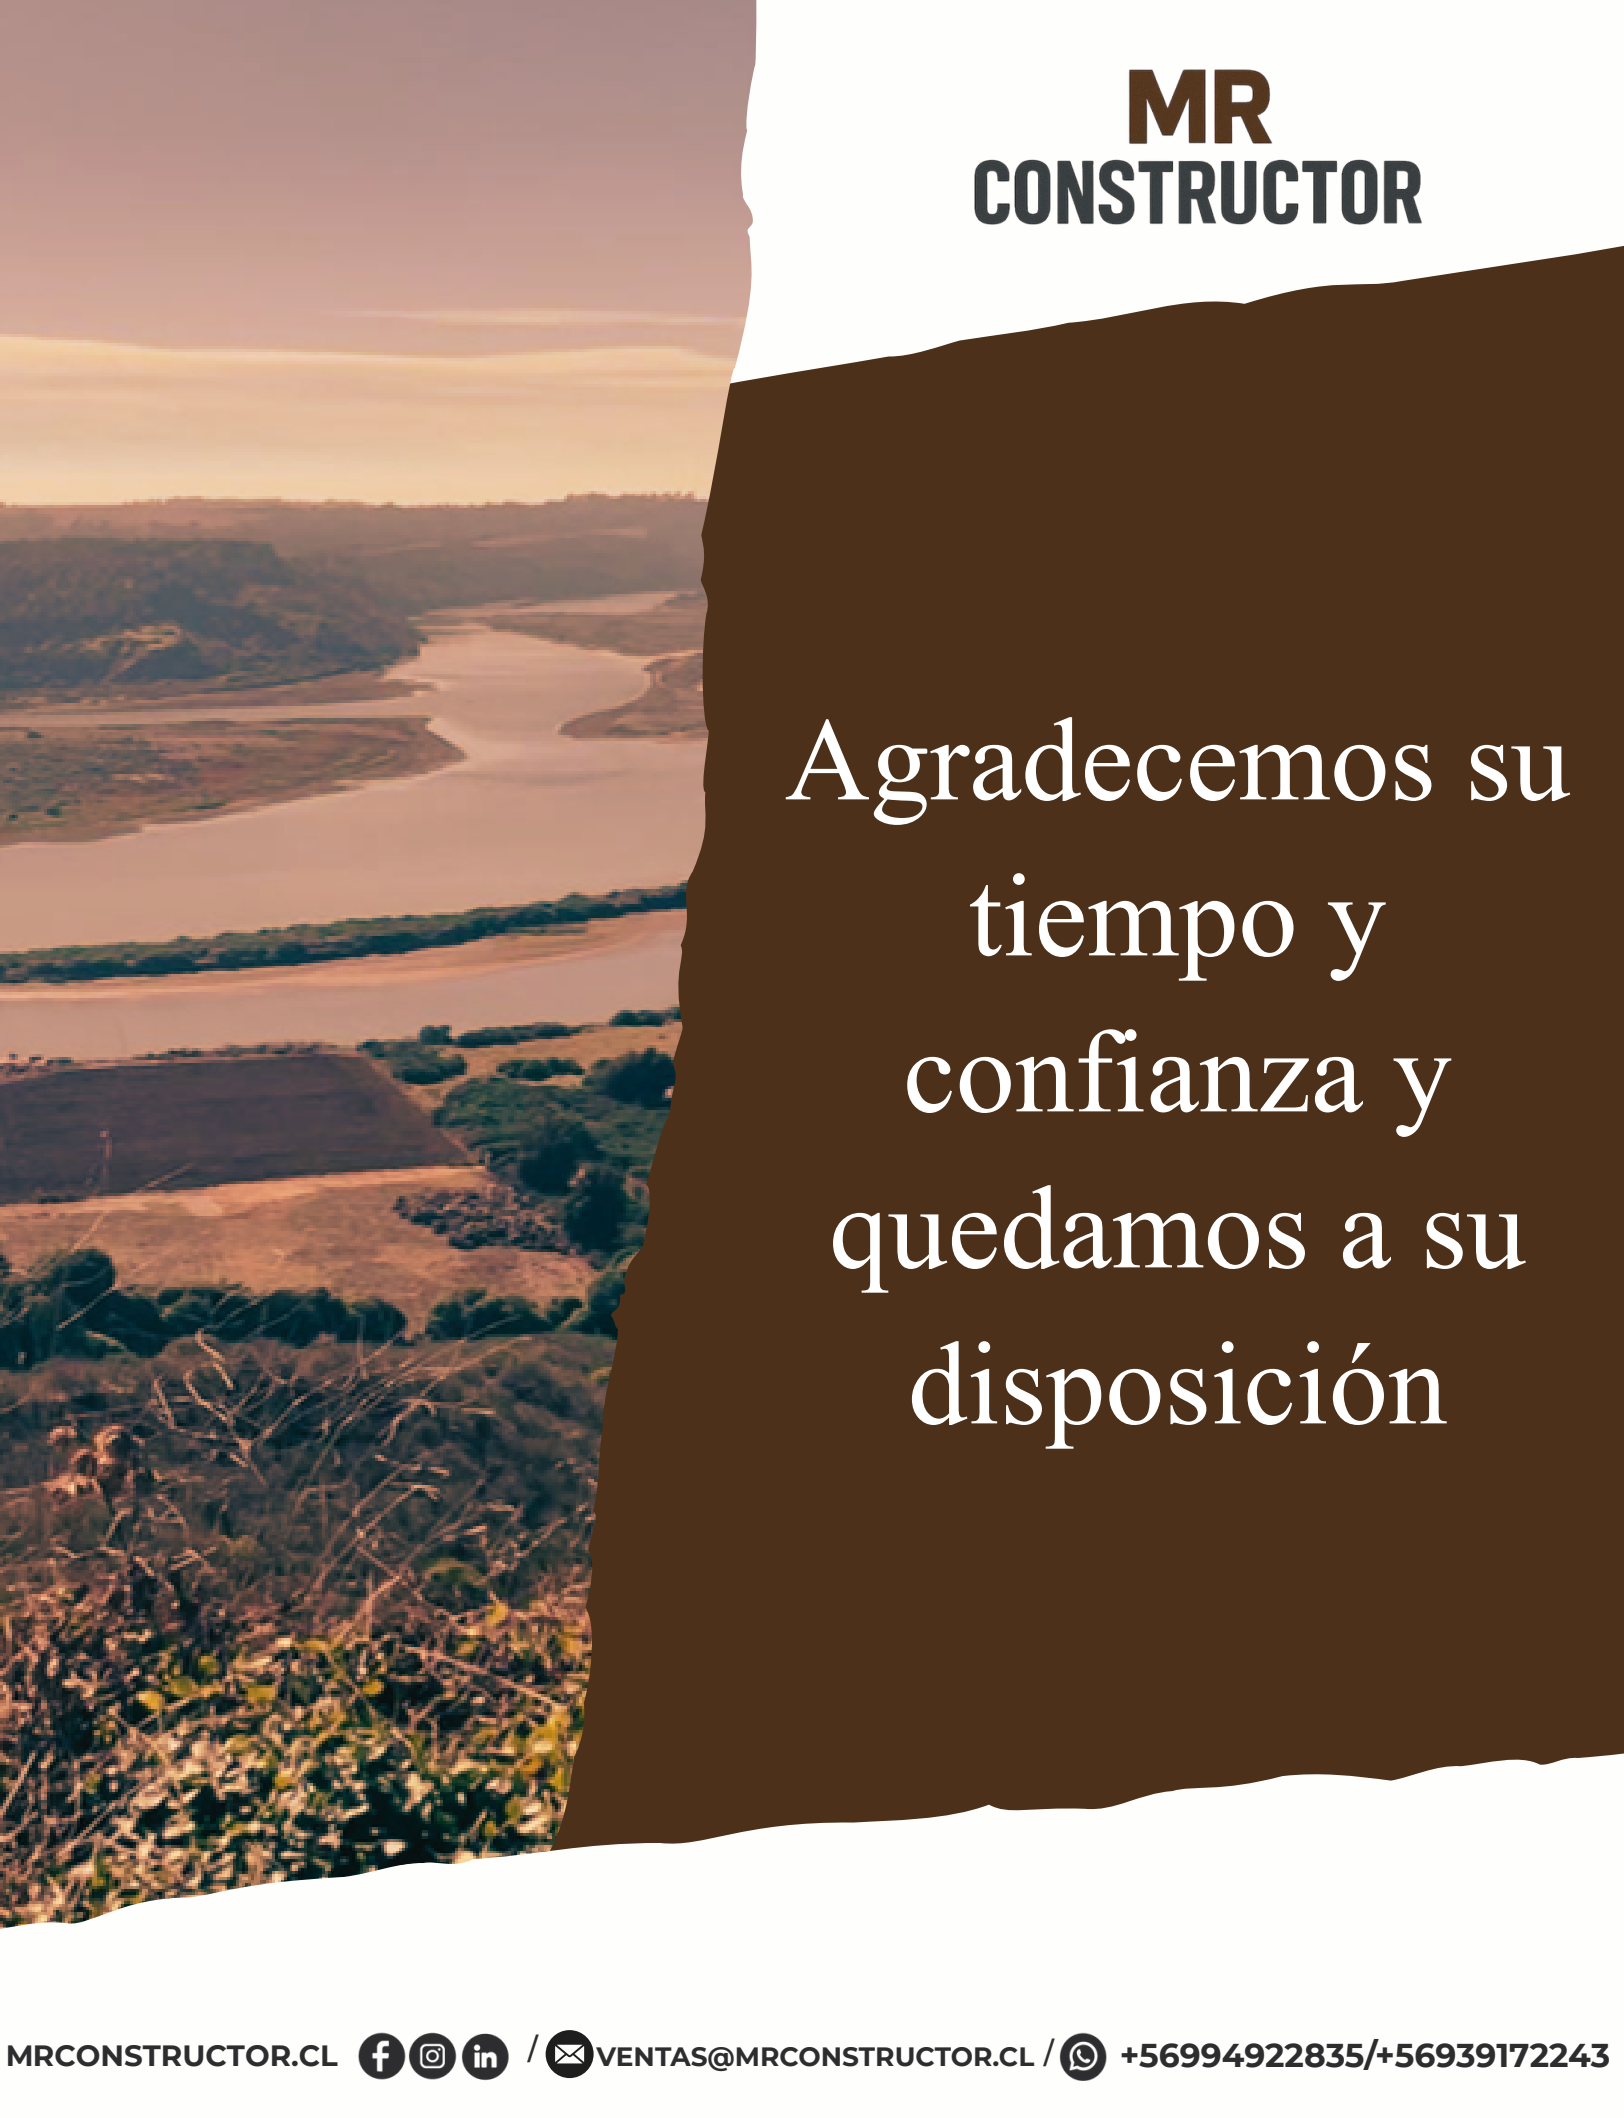

MR
CONSTRUCTOR

Agradecemos su
tiempo y
confianza y
quedamos a su
disposición